


IC-705BT クイックマニュアル

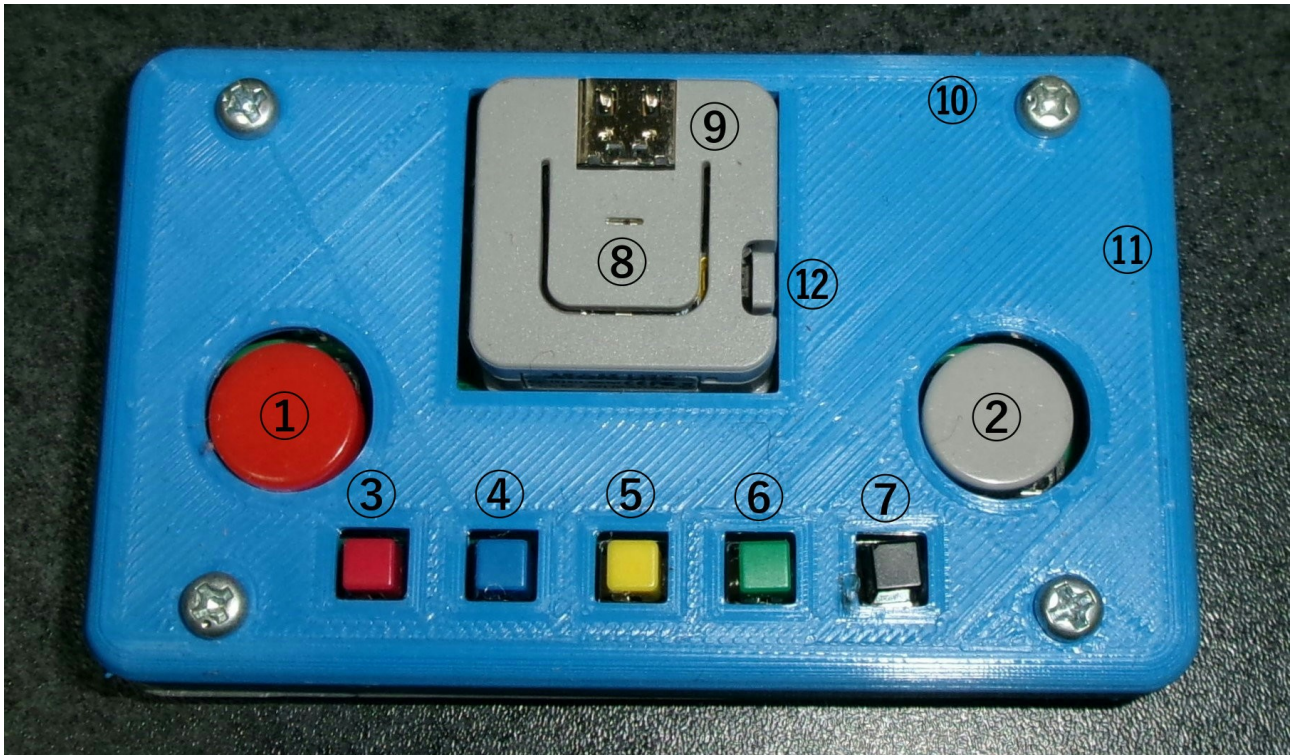

◆IC-705 と接続

1. IC-705BT の⑪ USB-C にモバイルバッテリーを接続する
2. ⑩電源 SW を ON にする (左にスライド)
3. ⑧の LED が青く点滅するので、④青ボタンを押すと LED がピンクに点灯する

◆IC-705 と IC-705BT をペアリングする (初回のみ)

1. MENU ⇒ SET ⇒ Bluetooth ⇒ ペアリング/接続の順にタッチする
2. 機器検索 ⇒ データ端末検索 ⇒ の順にタッチする
3. RigCom705BT ⇒ はい の順にタッチする
4. パスキーが表示されるので「確認」をタッチする
5. 接続が完了したら MENU をタッチしてペアリングを完了する

以下は、ペアリングが完了していることを前提に説明します

◆電源を ON にする

1. ⑪ USB-C コネクタにモバイルバッテリー等に接続します
2. ⑩電源スイッチを左にスライドする
※⑨の端子に接続した場合、電源スイッチが使用できません
3. ⑧の LED が青く点滅するので、④青ボタンを押すと
LED がピンクに点灯する

◆電源を OFF にする

1. ⑩電源スイッチを右にスライドする
※⑨の端子に接続した場合はケーブルを抜く
2. ⑪ USB-C コネクタのケーブルを抜く

◆IC-705 と接続する

1. 電源を ON にし、LED がピンクに点灯した状態で
MENU ⇒ SET ⇒ Bluetooth ⇒ ペアリング/接続の順にタッチする
2. RigCom705BT ⇒ はい の順にタッチする
3. 接続が完了すると LED が消灯する

◆初期設定時のコマンド

①ボタン 1	VFO-A	⑤ボタン 5	51.00MHz FM
②ボタン 2	VFO-B	⑥ボタン 6	145.00MHz FM
③ボタン 3	7.05MHz LSB	⑦ボタン 7	433.00MHz FM
④ボタン 4	21.15MHz USB		

◆編集ソフトで設定可能なコマンド一覧

- ・周波数設定・電波形式設定・電波形式設定 NEXT・VFO モード・VFO-A・VFO-B
- ・メモリーモード・メモリー CH・メモリー Gr・スキャン/停止・PRO スキャン-ON/OFF
- ・ΔF スキャン-ON/OFF・ΔF スキャン周波数・All メモスキャン-ON/OFF
- ・セレクトスキャン-ON/OFF・セレクトメモリ解除・セレクトメモリ選択スプリット-ON/OFF
- ・スプリット OFF・スプリット ON ブレークイン OFF・セミブレークイン・フルブレークイン
- ・キーイングスピード・CW メッセージ登録・CW ダイレクト送信・PTT-ON/OFF・PTT-OFF
- ・PTT-ON・送信出力・LOCK OFF・LOCK ON・タイマー・カスタムコマンド

※編集ソフト

<https://ji1pvv.cocolog-nifty.com/blog/RigCommander.html>